
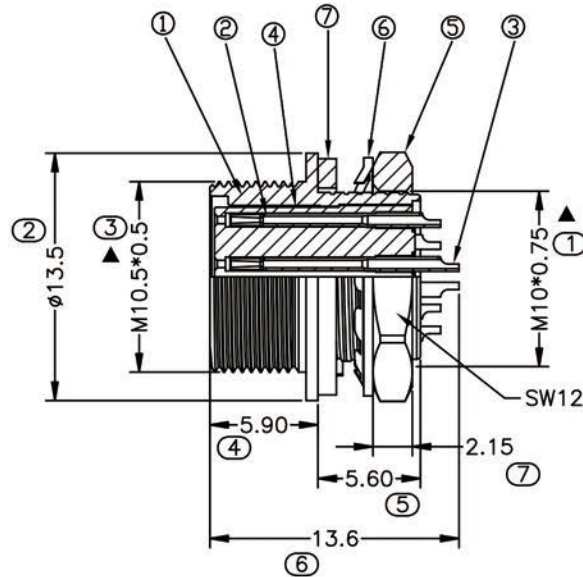





- 说明:
- 电气特性
耐电压: AC 300V 1分钟
绝缘电阻: > 1000MΩ 100V DC
额定电流: 1A
连接器的接触电阻≤30mΩ
 - 机械特性: 插拔/周期 >100 cycles
 - 环境特性
防护等级: IP67(配插部分)
操作温度: -25°C ~ + 85°C
 - 测试条件
导通阻抗: 5Ω MAX
绝缘阻抗: 100MΩ MIN
电 压: DC 500V/0.1S
 - 所有材料都符合RoHS标准。
 - 有标示"▲"记号的为重点检查尺寸, (XX) 标号为首件全尺寸检查,

 SIGNAL® Shenzhen Signal Electronics Co., Ltd		TITLE ST 20P M10.5*0.5mm 金属母 头后锁面板连接器 L=13.6mm	
DRAWN BY	DATE	SGN NO 940020-21-001	REV. S0
CHECKED BY	DATE	DWG NO	
CHECKED BY	DATE	CUSTOMER	
APPROVED BY	DATE	TOLERANCES ARE: DECIMALES ANGLES .x ±0.5 x.* ±2.0° .xx ±0.20 .x.* ±1.0°	THIRD ANGLE PROJECTION  SIZE: A4 UNITS: mm SCALE: 1:1 SHEET:1 OF 1
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.			